



barcelona



Diseñada para elevadores de 10 personas de capacidad o más. Paneles en acero pulido de extremo a extremo. Esquineros curvos. Gran sensación de amplitud, medio paño de espejo al fondo.



glaciar




Diseñada para una gran luminosidad interior, los paneles laterales son de color blanco puro, dando gran sensación de luz y espacio interior. Panel del fondo preparado para recibir medio espejo al 70 por ciento de su longitud.



milano



Cabina con diseño cálido. Los paneles laterales están preparados para recibir planchas de melamina o madera natural, a elección del cliente. Detalles en acero inoxidable.

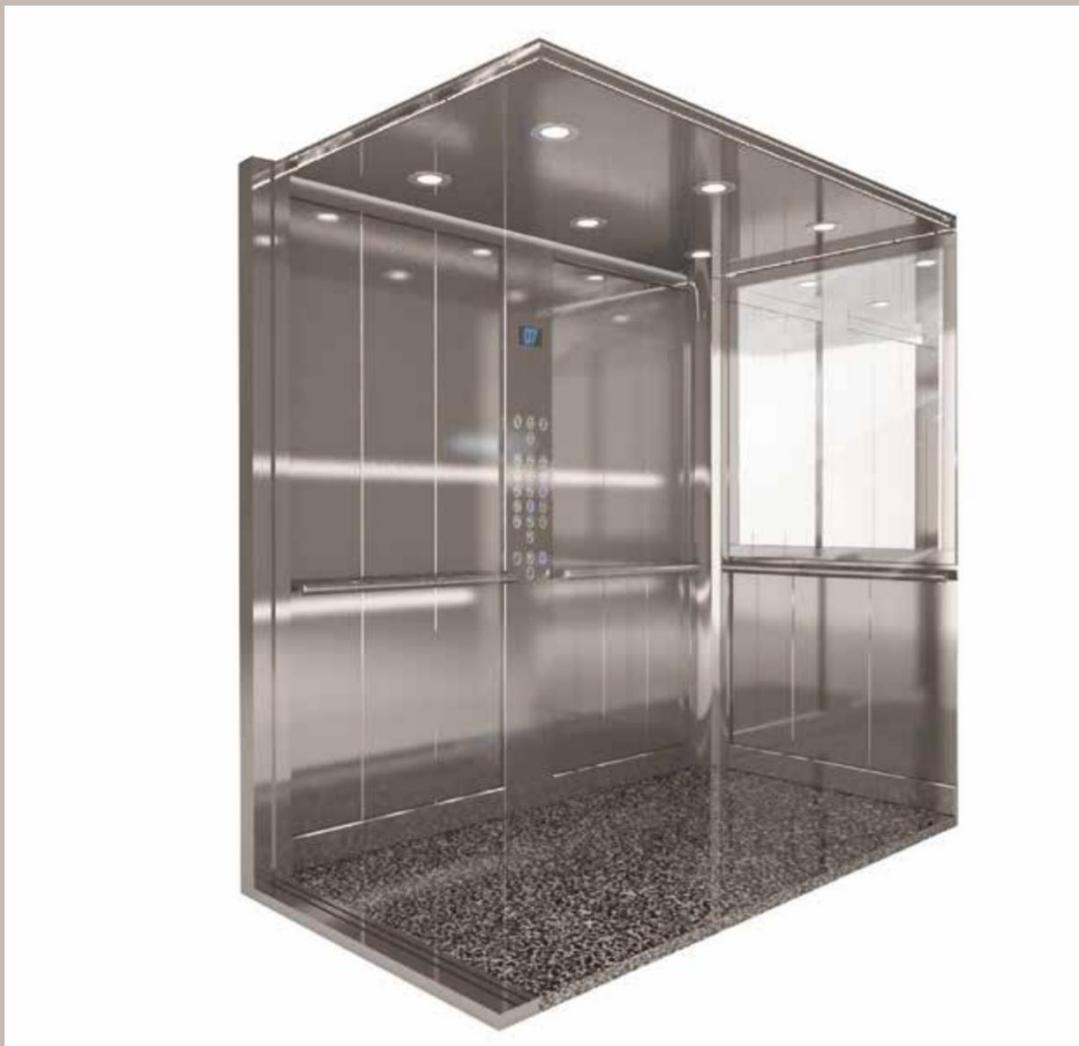

orión




Cabina diseñada para ascensor tipo *CAMILLERO*, con medidas internas de 1300 x 2050mm. Puede tener acceso lateral de paso libre 1000mm, o acceso frontal de paso libre 1800mm.



patagonia



Cabina de diseño moderno, con panel de botonera fabricado en vidrio negro y paño del fondo enmarcado en el mismo color. Cielorraso especial que acompaña la sensación de amplitud. Pasamanos romboidales reforzados.

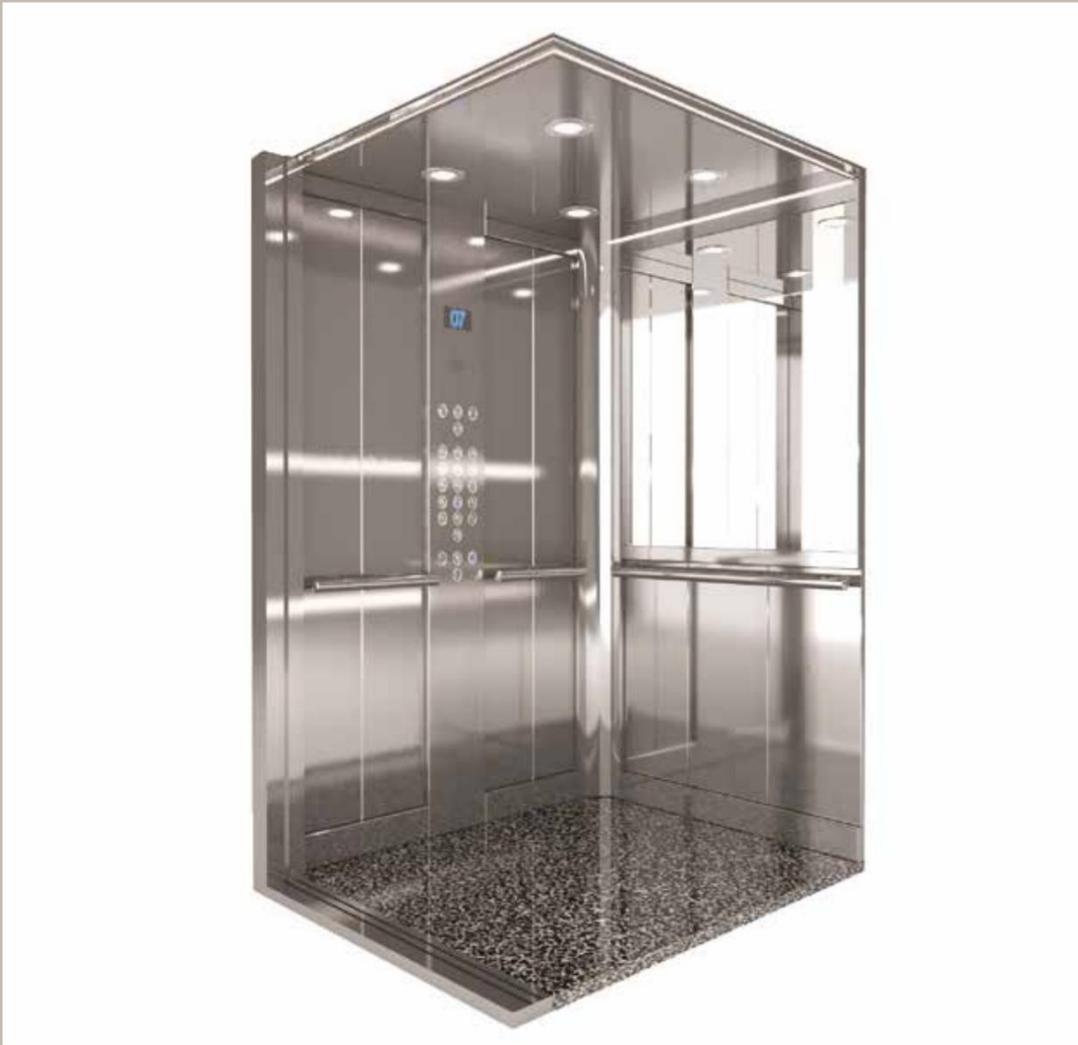

roma




Paneles laterales adaptables a medidas especiales y reducidas.
Fabricación en chapa pintada o en acero inoxidable. Medio paño de
espejo en panel del fondo. Esquineros diseñados en ochava.



tropea



Diseño de cabina moderno, con paneles distribuidos horizontalmente y esquinas a 90°. Espejo integrado en medio paño superior al fondo. Botonera en paneles horizontales completos.

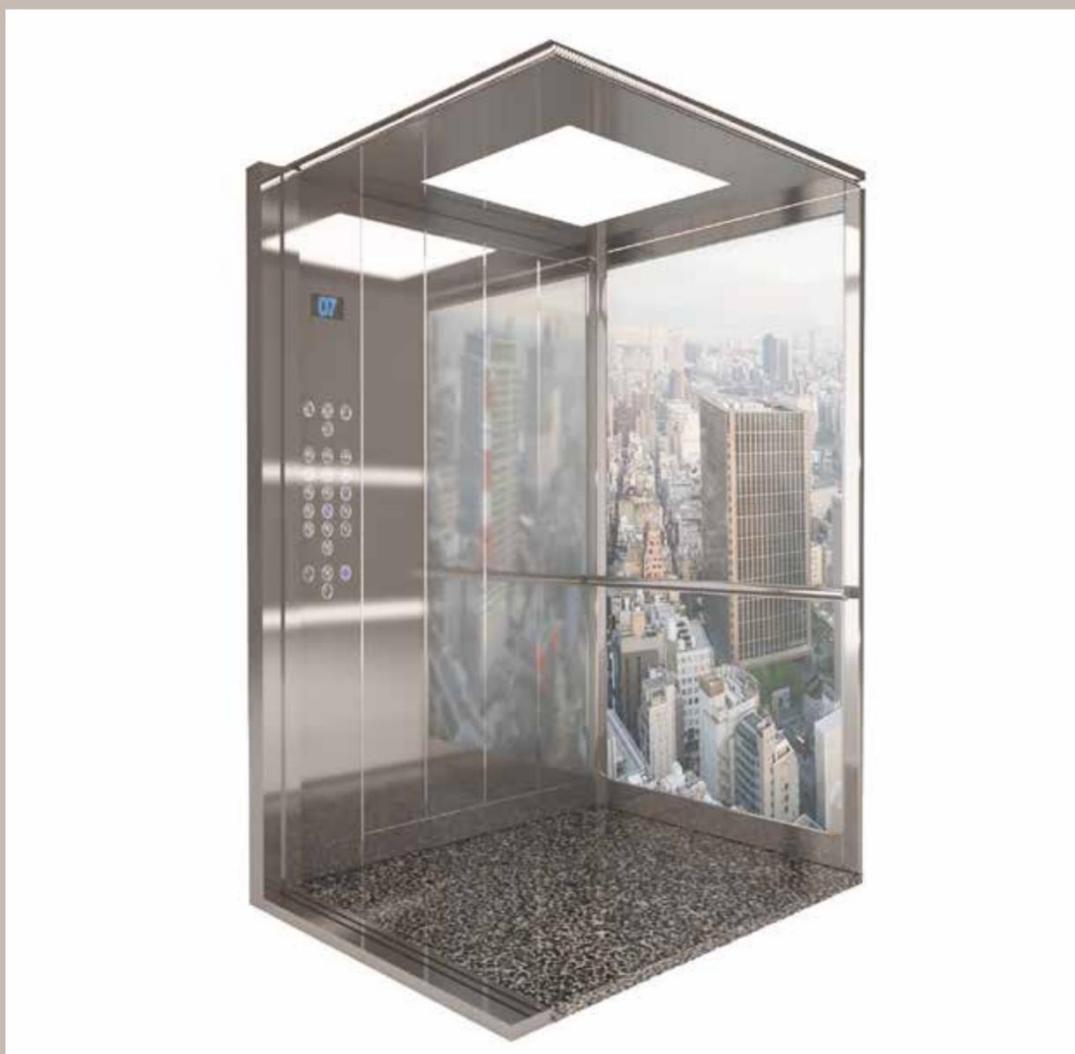

venecia



Cabina diseñada para ascensor panorámico. Paño del fondo preparado para colocación de vidrio de seguridad (por cliente), con pasamanos al centro del mismo. Es opcional el revestimiento exterior, según como se haya diseñado el pasadizo.

CLASIFICACIÓN DE ASCENSORES SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA CABINA

Tipo	Dimensiones mínimas	Características	Gráfica
A	1,10m x 1,30m	Cabina adaptada para personas con discapacidad motriz. Entrando por el lado de 1,10m	
B	1,50m x 1,50m	Cabina adaptada para personas con discapacidad motriz en casos de puertas no enfrentadas.	
C	1,30m x 2,05m	Cabina Camillero. Se fija su capacidad de carga útil mínima en 600 kg.	
D	0,90m x 1,10m	Complementario.	

DIMENSIONES MÍNIMAS DE CABINAS

C.V-c.2.3.1.4. Ascensores: exigencias mínimas según altura de la trayectoria.				
trayectoria	hasta 11m	desde 11 m y hasta 30 m	desde 30 m y hasta 38 m	desde 38 m y hasta 70m
dimensiones mínimas de cabina				
cantidad de ascensores mínimo	No se exige ascensor	Se exige el cálculo para verificar la cantidad de ascensores necesarios. Se exige un mínimo de una cabina "Tipo A" o "Tipo B".	Se exige el cálculo para verificar la cantidad de ascensores necesarios. Se exige un mínimo de 2 unidades de cabinas. Al menos una debe ser "Tipo A" o "Tipo B"	Se exige el cálculo para verificar la cantidad de ascensores necesarios. Se exige un mínimo de 2 unidades de cabinas. Una cabina como mínimo debe ser "Tipo C" y otra "Tipo A" o "B"
velocidad		min 60 m/min	min 75 m/min	90 m/min

La altura de la trayectoria se mide desde el nivel de la solía de la puerta del ascensor en el nivel principal de acceso y egreso al edificio en PB hasta el nivel de la solía del ascensor en el nivel de ingreso a la unidad funcional de uso exclusivo más alta del edificio o en áreas de uso común más altas del edificio excepto azotea, lavaderos, sala de máquinas o tanques de agua.